



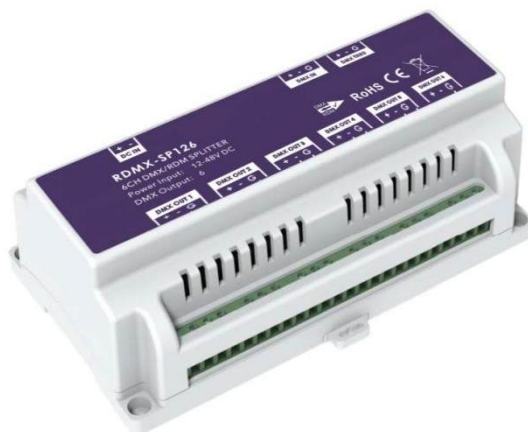


|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品型号 | RDMX-SP126          |
| 输入电压 | 12-48V DC           |
| 输入电流 | 0.25A Max.          |
| 输入信号 | 1 x DMX512/RDM      |
| 输出信号 | 6 x DMX512/RDM      |
| 产品尺寸 | 165x98x72mm (LxWxH) |

三、产品尺寸

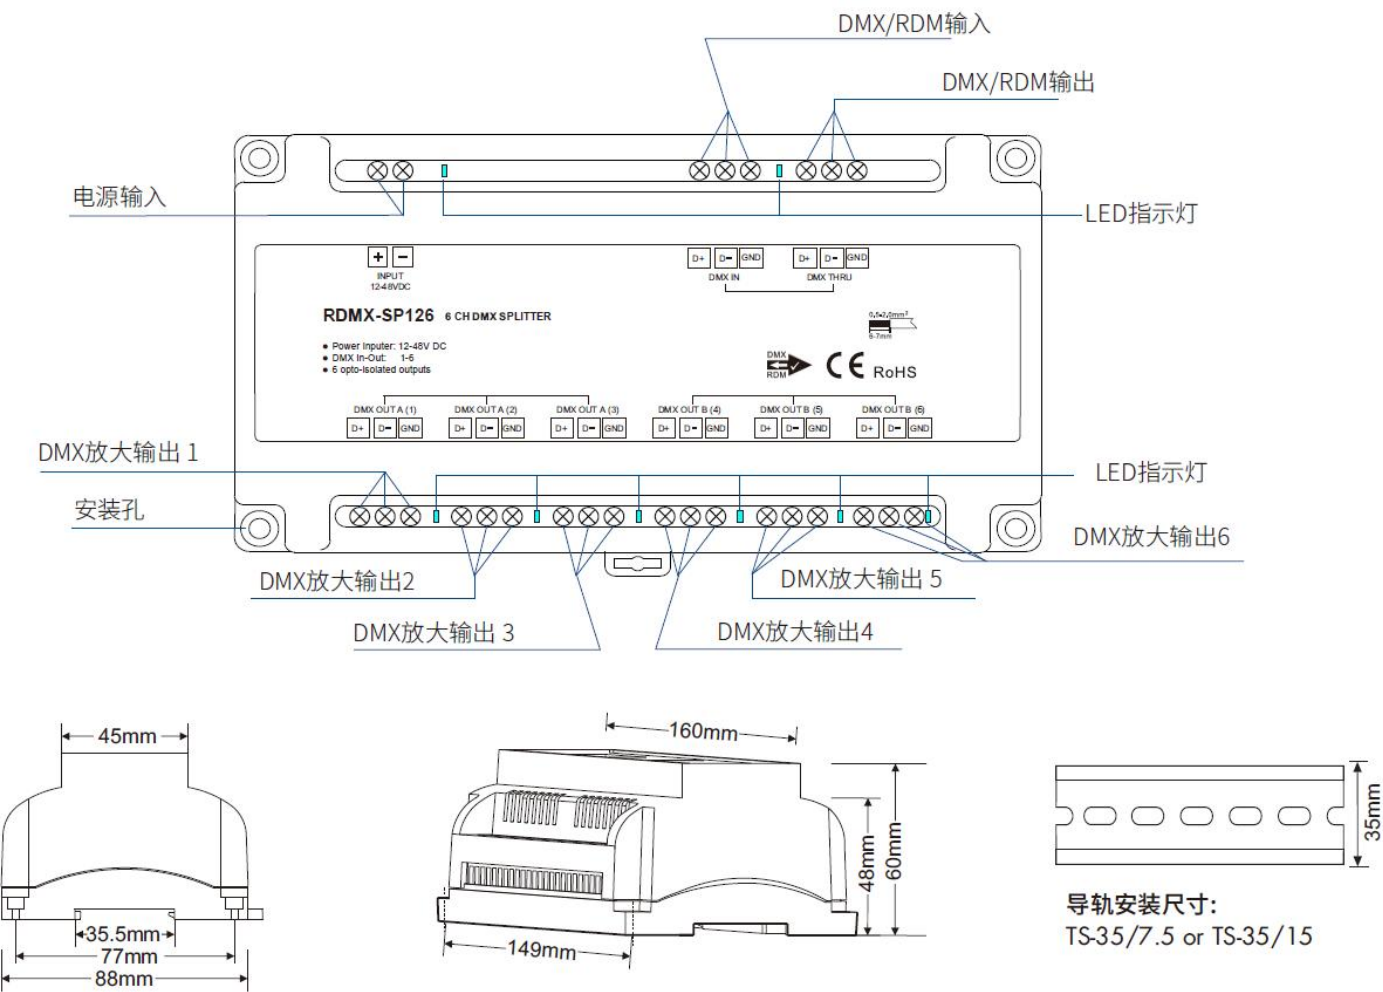

## 四、应用方式

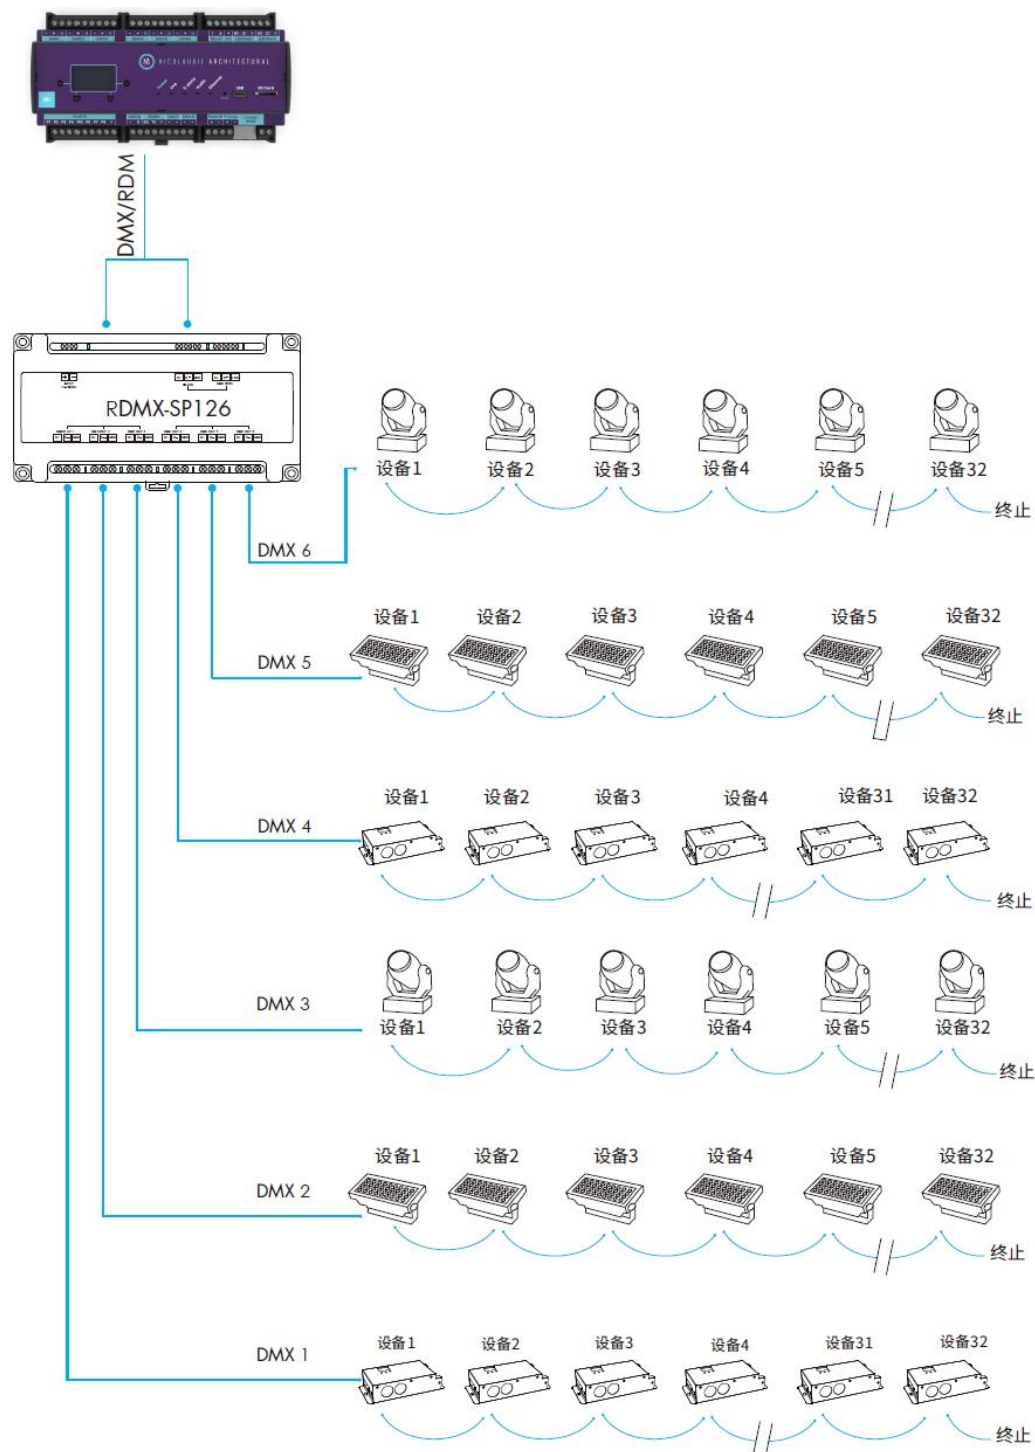

## 五、注意事项

1. DMX THRU 端口用于输出到下一个放大器;
2. 每个输出端口最多可连接 32 台标准 DMX512 设备;
3. 每个回路的最末端, 建议增加 0.25W, 120 欧终端电阻;
4. 禁止带电接线, 应接线完成后, 检查无短路, 无错线, 再通电;